
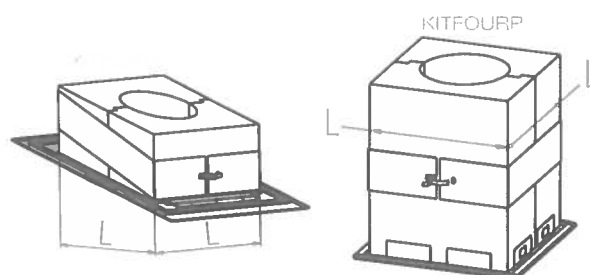


Kits de traversées


RÉSERVATIONS KITS RT 2012

Dimension minimum de la réservation pour les Kits d'Isolation RT 2012

		L x L
Gamme GIDI	GIDI 153	400 x 400
	GIDI 180	400 x 400
	GIDI 200	440 x 440
	GIDI 230	440 x 440
	GIDI 250	520 x 520
	GIDI 300	520 x 520
Gamme PTR30	PTR30-080	353 x 353
	PTR30-100	353 x 353
	PTR30-130	400 x 400
	PTR30-150	400 x 400
	PTR30-180	440 x 440
	PTR30-200	440 x 440
	PTR30-250	520 x 520
	PTR30-300	520 x 520
Gamme PLA	PLA 080	353 x 353
	PLA 100	353 x 353
	PLA 130	400 x 400

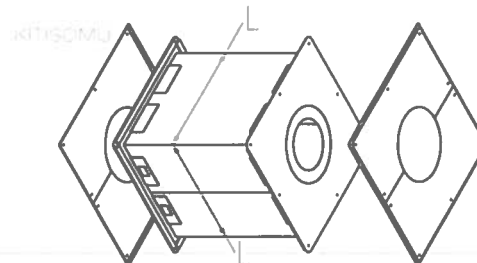


Pour le KITISORA, L correspond à l'angle moyen de la plage de réglage.
(Ex : pour un Kit 32-38°, les côtes sont valides pour un angle de toiture de 35°.)



Facade de propriété
gauche (à droite)

Facade de propriété
droite (à gauche)



PLAQUES DE PROPRETÉ

Gamme GI-DI		153	180	200	230	250	300
Ø extérieur	D	203	230	250	280	300	350
Facade / Droite	A x A	560 x 560	560 x 560	600 x 600	600 x 600	680 x 680	680 x 680
Angle 16 à 23°	B	530	530	580	580	660	660
	C	400	400	425	425	510	510
Angle 24 à 31°	B	530	530	580	580	660	660
	C	400	400	425	425	510	510
Angle 32 à 38°	B	530	530	580	580	660	660
	C	400	400	425	425	510	510
Angle 39 à 45°	B	530	530	580	580	660	660
	C	400	400	425	425	510	510

Gamme PTR30		80	100	125	150	180	200	250	300
Ø extérieur	D	140	160	185	210	240	260	310	360
Facade / Droite	A x A	500 x 500	500 x 500	560 x 560	560 x 560	600 x 600	600 x 600	680 x 680	680 x 680
Angle 16 à 23°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	360	360	400	400	425	425	510	510
Angle 24 à 31°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	360	360	400	400	425	425	510	510
Angle 32 à 38°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	360	360	400	400	425	425	510	510
Angle 39 à 45°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	360	360	400	400	425	425	510	510

Gamme PLA		80	100	130
Ø extérieur	D	125	153	200
Facade / Droite	A x A	500 x 500	500 x 500	560 x 560
Angle 16 à 23°	B	460	460	530
	C	360	360	400
Angle 24 à 31°	B	460	460	530
	C	360	360	400
Angle 32 à 38°	B	460	460	530
	C	360	360	400
Angle 39 à 45°	B	460	460	530
	C	360	360	400

Tubage Raccordement


Dimensions des plaques de propreté

PLA

	D int. (mm)	80	100	130
	D (mm)	125	153	200
Droite	A x A	500 x 500	500 x 500	560 x 560
Angle 16 à 23°	B	460	460	530
	C	351	352	394
Angle 24 à 31°	B	460	460	530
	C	654	356	400
Angle 32 à 38°	B	460	460	530
	C	657	359	403
Angle 39 à 45°	B	460	460	530
	C	361	365	411

PTR30

	D int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300
	D (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360
Droite	A A	500 x 500	500 x 500	560 x 560	560 x 560	600 x 600	600 x 600	680 x 680	680 x 680
Angle 16 à 23°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	352	352	394	395	416	417	479	482
Angle 24 à 31°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	355	357	398	400	423	424	487	491
Angle 32 à 38°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	358	360	402	404	427	429	493	498
Angle 39 à 45°	B	460	460	530	530	580	580	660	660
	C	363	366	410	412	436	439	505	412

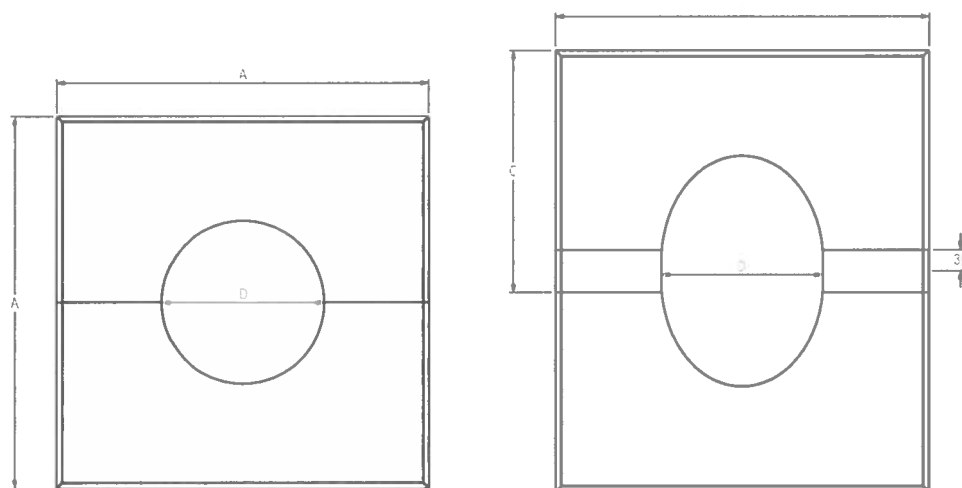

GiDi

	D int. (mm)	153	230
	D (mm)	203	280
Droite	A x A	560 x 560	600 x 600
Angle 16 à 23°	B	530	580
	C	394	418
Angle 24 à 31°	B	530	580
	C	400	425
Angle 32 à 38°	B	530	580
	C	403	431
Angle 39 à 45°	B	530	580
	C	411	441

MFI

	D int. (mm)	150
	D (mm)	250
Droite	A	600 x 600
Angle 16 à 23°	B	580
	C	417
Angle 24 à 31°	B	580
	C	423
Angle 32 à 38°	B	580
	C	428
Angle 39 à 45°	B	580
	C	437


Dimensions des rosaces en 2 parties

	D int. (mm)	80	100	130
	D ext. (mm)	125	153	200
Angle 16 à 23°	A	145	145	145
	B	417	445	492
	C	88	104	131
	D	127	155	202
Angle 24 à 31°	A	145	145	145
	B	417	445	492
	C	96	114	143
	D	127	155	202

	D int. (mm)	80	100	130
	D ext. (mm)	125	153	200
Angle 32 à 38°	A	145	145	145
	B	418	446	493
	C	105	124	157
	D	128	156	203
Angle 39 à 45°	A	145	145	145
	B	418	446	493
	C	117	140	177
	D	128	156	203

	D int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300
	D ext. (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360
Angle 16 à 23°	A	125	125	125	125	125	125	125	125
	B	393	413	443	463	494	513	564	615
	C	97	109	126	138	156	167	196	225
	D	143	163	193	213	244	263	314	365
Angle 24 à 31°	A	125	125	125	125	125	125	125	125
	B	393	413	443	463	494	513	564	615
	C	106	119	138	150	170	182	214	247
	D	143	163	193	213	244	263	314	365

	D int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300
	D ext. (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360
Angle 32 à 38°	A	125	125	125	125	125	125	125	125
	B	394	414	444	464	495	514	565	616
	C	116	130	151	165	187	200	236	271
	D	144	164	194	214	245	264	315	366
Angle 39 à 45°	A	125	125	125	125	125	125	125	125
	B	394	414	444	464	495	514	565	616
	C	130	146	170	186	211	226	267	307
	D	144	164	194	214	245	264	315	366

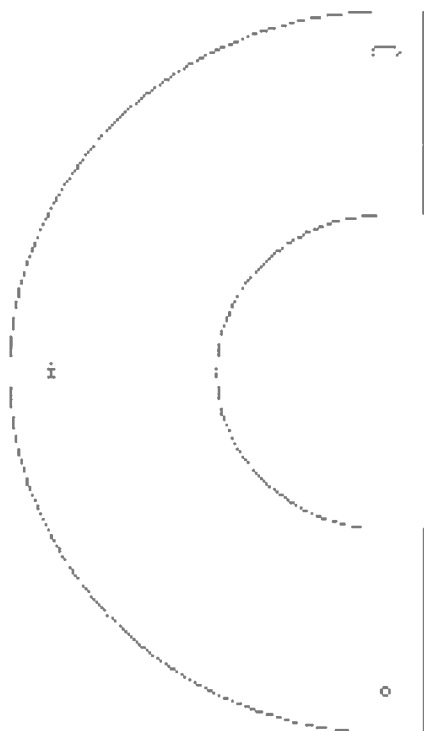

	D int. (mm)	153	230
	D ext. (mm)	203	280
Angle 16 à 23°	A	125	125
	B	454	534
	C	133	179
	D	204	284
Angle 24 à 31°	A	125	125
	B	454	534
	C	145	196
	D	204	284

	D int. (mm)	153	230
	D ext. (mm)	203	280
Angle 32 à 38°	A	125	125
	B	455	535
	C	159	215
	D	205	285
Angle 39 à 45°	A	125	125
	B	455	535
	C	179	243
	D	205	285

MFI

	D int. (mm)	150
	D ext. (mm)	250
Angle 16 à 23°	A	125
	B	500
	C	159
	D	250
Angle 24 à 31°	A	125
	B	500
	C	174
	D	250

	D int. (mm)	150
	D ext. (mm)	250
Angle 32 à 38°	A	125
	B	501
	C	191
	D	251
Angle 39 à 45°	A	125
	B	501
	C	216
	D	251