


RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

BLOC PORTE - FOYER A PELLETS

Porte réversible avec huisserie en acier.
dimensions: 567 x 1484 mm ext huisserie.
Finition laqué blanc.

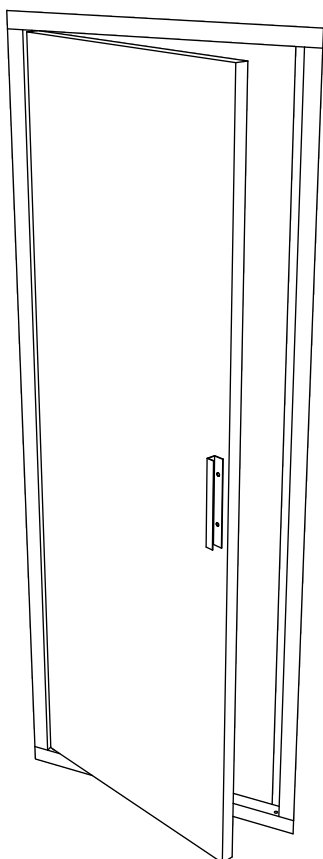


NOMENCLATURE :

- 1- Huisserie.
- 1- Porte.
- 1- Poignée.
- 2- Tiges acier + Ressort + Clips.
- 1- Jeu de visserie pour assemblage de la poignée.
- 2- Rondelles en laiton pour roulement d'ouverture.
- 4- Pattes à scellement.
- 3- Aimants adhésifs.

CONDITIONNEMENT :

Emballage plastique.
Polystyrène au 4 coins.

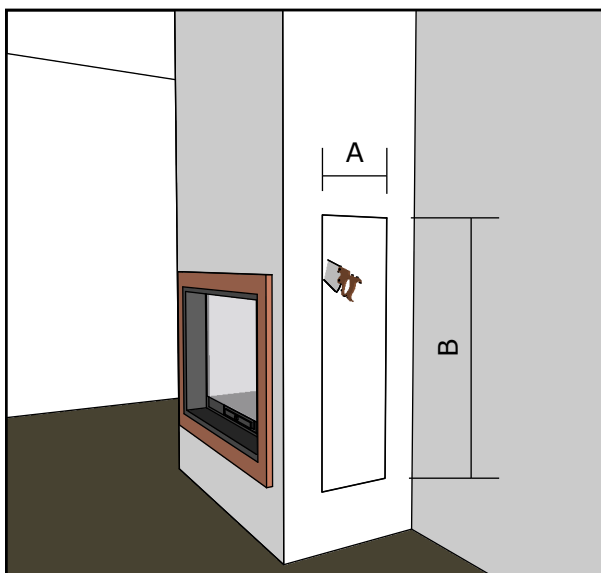

1 - Réaliser une ouverture de 520 x 1440 mm dans l'habillage à équiper.


2- Fixer l'huissérie par collage et/ou avec l'aide des pattes de scellement en faisant attention à ce que le repère * soit sur le bas .

3- Monter sur la porte les tiges acier,ressorts et clips fournis.



4- Monter la porte sur l'huissérie sans oublier de positionner les rondelles laiton * entre la porte et l'huissérie (bas et haut).

5- Monter la poignée avec les vis + ecrous fournis.


6- Coller les trois aimants sur l'huissérie. (bas,milieu et haut).

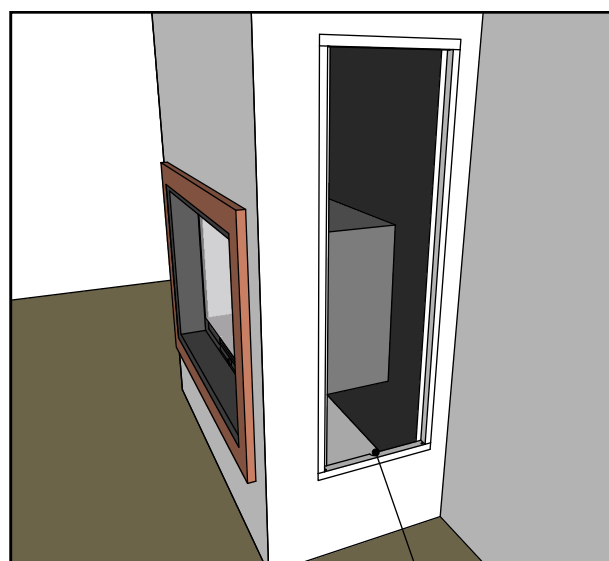

* Repère Bas

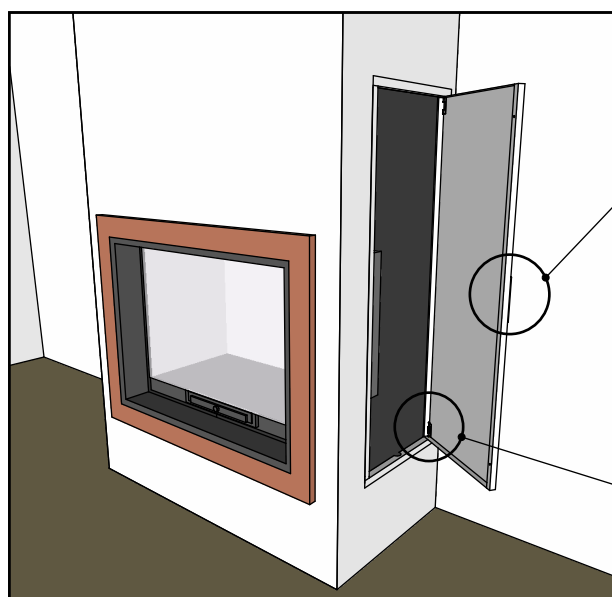

Poignée




Tige acier

Ressort

Clips

* Rondelle laiton

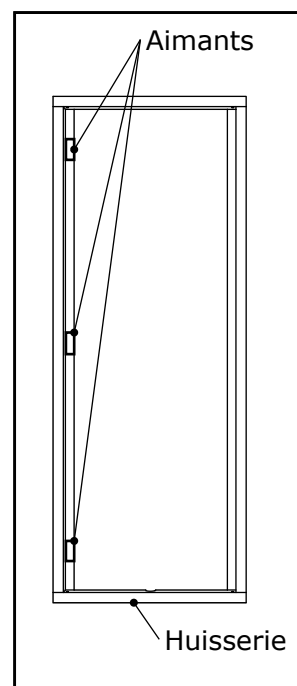

Aimants

Huissérie

ENTRETIEN DES SURFACES VISIBLES

Couleur par poudre epoxy : nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de liquide non abrasif. Toute rayure est définitive.